

94 - VINCENNES - Château RESTAURATION DU PONT DE LA TOUR DU VILLAGE

Etude : 1998


Chantier : 2001 - 2003

Maître de l'Ouvrage : S.N.T. (Service National des Travaux)

Architecte de l'opération : D. MOUFLE, A.C.M.H.

Architecte assistant : H. DUWIG, A.P. (pour le suivi de chantier)

Coût des travaux : 1 550 000 € H.T.

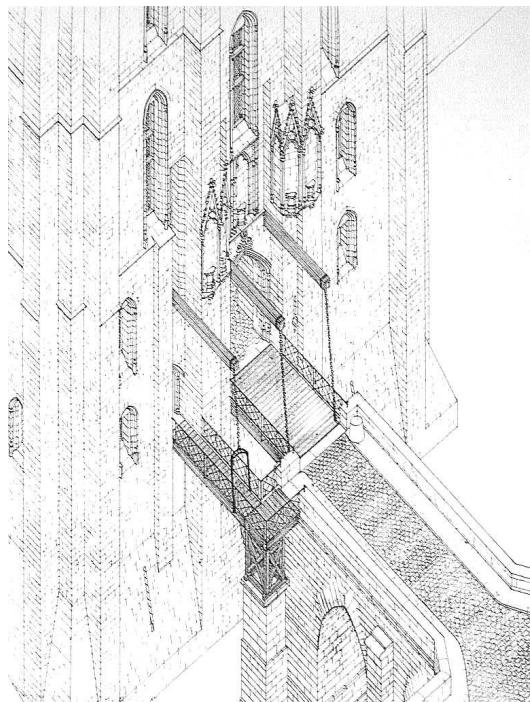

**Axonométrie
de l'état projeté réalisé**

L'opération de restauration du Pont de la Tour du Village s'est déroulée en 2 tranches de travaux.

Tranche ferme :

- Installations de chantier et dévoiement provisoires des réseaux.
- Mise en place, au Sud de la Tour, entre les casemates, d'une station de pompage (sous contrôle archéologique).
- Démolition partielle de la pile intermédiaire du XIX^e pour rétablissement de la partie initiale du pont-levis principal.
- Construction du tablier en béton armé, passage définitif des réseaux de fluides, restauration de la chaussée pavée, des parapets du grand pont et adaptation de la passerelle piéton.

Tranche conditionnelle :

- Achèvement de la démolition de l'ovoïde sous les 2 arches du grand pont de pierre.
- Décaissement partiel des douves au devant de la tour.
- Achèvement de la démolition de la pile du XIX^e.
- Restauration des maçonneries du pont en pierre, et de celles de toutes les maçonneries mises au jour par les décaissements.
- Construction en pierre de taille d'une nouvelle pile piéton.
- Mise en place du pont-levis de la passerelle piéton (mobile), mise en place des flèches et compléments pour évocation du pont-levis principal (fixe).



Avant travaux



Après travaux

Décaissement partiel des douves pour redonner les proportions d'origine, suppression de l'ovoïde maçonné entre les arches, restauration des parements et évocation des ponts-levis.