

HELI



CATALOGUE DES CHARIOTS ELEVATEURS ELECTRIQUES ET THERMIQUES
IMPORTES ET DISTRIBUES PAR NEO PAK'EUROPE





h2000
SERIES

HELI

SERIE H2000

DE 1500 KG A 3500 KG

CDG 500 MM

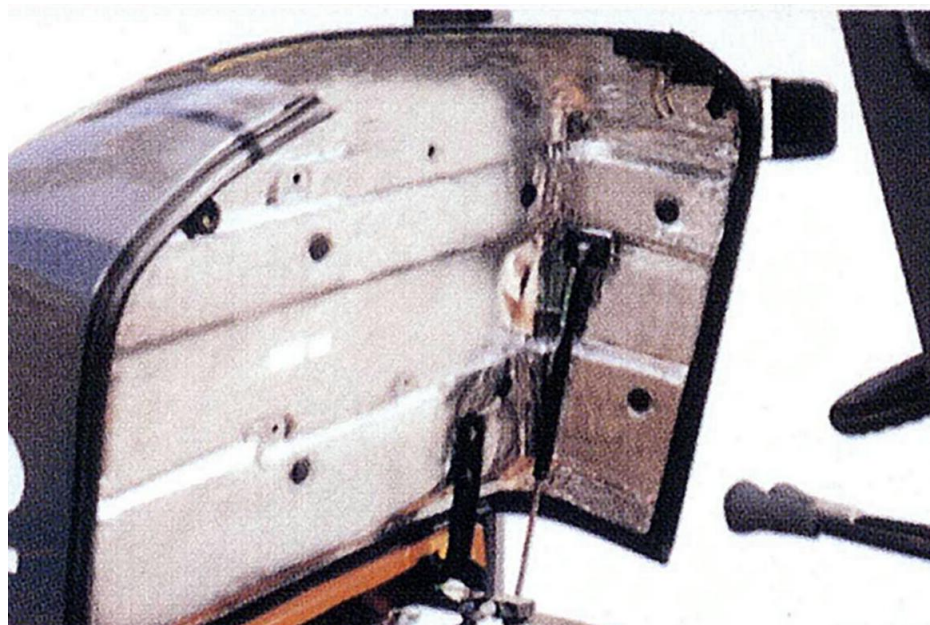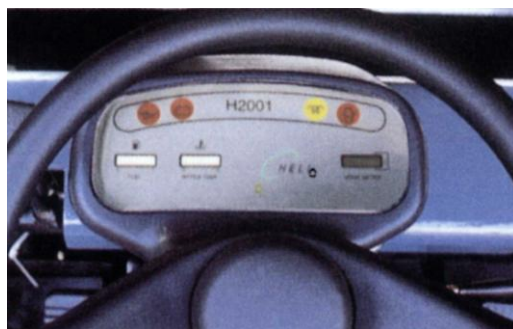

Cabine spacieuse
avec tableau de bord
regroupant les
informations essentielles
de sécurité
et de fonctionnement

Plancher facilement
démontable et capot
moteur insonorisé à
blocage par vérin pour
une meilleure accessibilité




HELI

SERIE H2000

DE 1500 KG A 3500 KG

CDG 500 MM

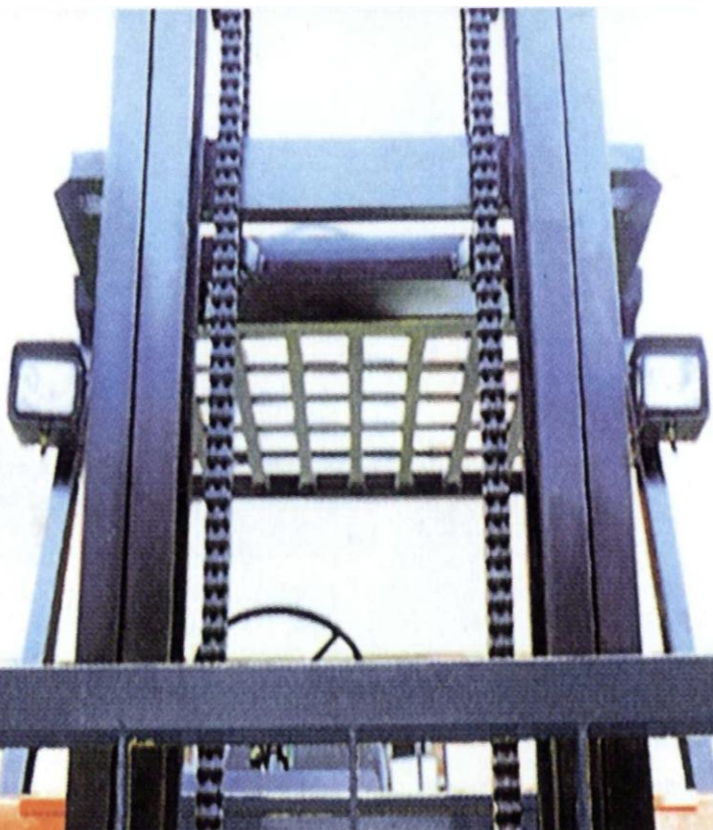

Mât très robuste avec galets de guidage

Tablier à déplacement latéral intégré HELI
avec dossier d'appui de charge en standard

Direction hydrostatique à vérin double tige

Freinage à tambour
avec rattrapage de jeu automatique



Motorisation conforme aux dernières normes antipollution
Diesel KUBOTA V2403 / V3600
GPL NISSAN K21 / K25

Compartiment moteur aéré
K21 photo ci-contre

Filtre à air surdimensionné

Accessibilité aux différents
organes pour faciliter
les opérations d'entretien

Connections étanches





HELI


SERIE H2000

DE 1500 KG A 3500 KG

CDG 500 MM

Un châssis robuste garantissant une tenue de charge exceptionnelle

Un essieu directeur solide autorisant un braquage court

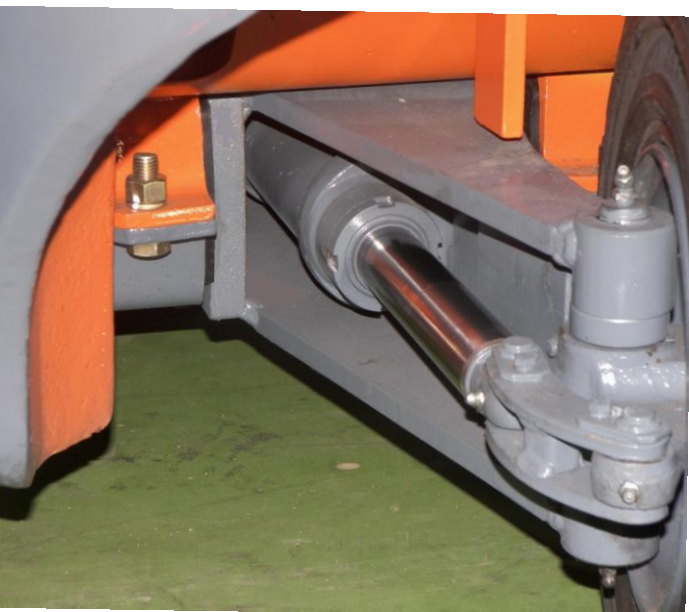

Siège confort GRAMMER
avec accoudoirs et
ceinture de sécurité

Eclairage routier avec
gyrophare , rétroviseurs et
avertisseur sonore
de marche arrière

Marches d'accès
antidérapante

Sécurité de contact
de démarrage au neutre
de la commande
du sens de marche





SERIE H2000

DE 1500 KG A 3500 KG

CDG 500 MM



Chariots 3T5 équipés
de cabines françaises

(modèle déposé 2009)

La série H2000 de capacité 3500 kg
vous garantit la meilleure stabilité
jusqu'à 7 m

En option une
motorisation plus
puissante avec le

KUBOTA V3600

ou le

ISUZU C240 PKJ30



Genre	Chariot thermique GPL H2000						Chariot thermique Diesel H2000					
Modèle	CPYD15	CPYD18	CPYD20	CPYD25	CPYD30	CPYD35	CPCD15	CPCD18	CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35
Capacité nominale (kg)	1500	1750	2000	2500	3000	3500	1500	1750	2000	2500	3000	3500
Centre de charge (mm)	500						500					
Porte-à-faux avant (mm)	421		450		475	495	421		450		475	495
Hauteur du mât abaissé (mm)	1995				2070	2180	1995				2070	2180
Levée libre (mm)	155				160	305	155				160	305
Hauteur de levage (mm)	3000						3000					
Longueur hors tout (mm)	2231	2274	2480	2550	2675	2695	2231	2274	2480	2550	2675	2695
Largeur hors tout (mm)	1070		1150		1225		1070		1150		1225	
Rayon de braquage (mm)	1955	1985	2170	2240	2400	2420	1955	1985	2170	2240	2400	2420
Marque moteur	NISSAN		NISSAN				KUBOTA					
Type moteur	K21		K25				V2403					



HELI

SERIE GREEN

DE 1500 KG A 3500 KG

CDG 500 MM



Utilisation du système de puissance de freinage pour réduire la résistance de la plate-forme

Contrôle des leviers situé à droite pour réduire efficacement la fatigue gestuelle du conducteur

Mât large avec visibilité améliorée

Espace disponible dans la cabine pour un meilleur confort du cariste

Contrôle du moteur par moniteur automatique, si la pression d'huile moteur est trop basse ou la température d'eau est trop haute, le moteur sera automatiquement arrêté

Cabine constituée d'assemblage de plaques d'acier

La protection supérieure de grande performance est dessinée pour renforcer la sécurité

Frein de parking avec dispositif de protection de sécurité, si le frein de parking fonctionne, le chariot élévateur ne bougera pas, même si le levier de direction est tourné

Dispositif de sécurité du système hydraulique du mât bloquant la charge en cas de casse de flexibles

Flexibles haute pression installés loin du conducteur

Faisceaux de fils sécurisés utilisant des connections étanches






HELI

SERIE GREEN

DE 1500 KG A 3500 KG

CDG 500 MM

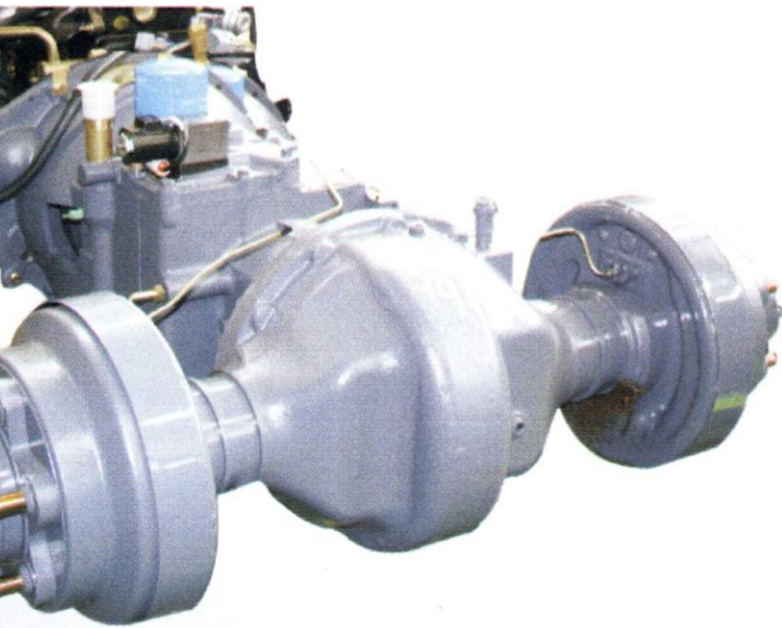

Emissions de gaz conformes
aux nouvelles réglementations EC et EPA

Grande efficacité du système hydraulique
pour réduire la consommation de carburant

Utilisation de matériaux respectueux
de l'environnement

Dispositif amortisseur sur le mât
pour réduire impacts et vibrations

- Dispositif d'isolation et d'absorption
de son utilisés pour réduire le bruit



Genre	Chariot thermique GPL GREEN						Chariot thermique Diesel GREEN					
Modèle	CPYD15G	CPYD18G	CPYD20G	CPYD25G	CPYD30G	CPYD35G	CPCD15G	CPCD18G	CPCD20G	CPCD25G	CPCD30G	CPCD35G
Capacité nominale (kg)	1500	1750	2000	2500	3000	3500	1500	1750	2000	2500	3000	3500
Centre de charge (mm)	500						500					
Porte-à-faux avant (mm)	405	408	470		475	485	405	408	470		475	485
Hauteur du mât abaissé (mm)	1995		2000		2075	2180	1995		2000		2075	2180
Levée libre (mm)	155	158	150		155	160	155	158	150		155	160
Hauteur de levage (mm)	3000						3000					
Longueur hors tout (mm)	2230	2273	2510	2580	2700	2770	2230	2273	2510	2580	2700	2770
Largeur hors tout (mm)	1075	1090	1150		1225	1285	1075	1090	1150		1225	1285
Rayon de braquage (mm)	1950	1980	2170	2240	2400	2420	1950	1980	2170	2240	2400	2420
Marque moteur	NISSAN		NISSAN				KUBOTA					
Type moteur	K21		K25				V2403					V3600



HELI

SERIE COMPACTE

DE 4000 KG A 5000 KG

CDG 500 MM



Chariots de la série compacte disponibles
en pneumatiques simples ou jumelés

Mât robuste large à grande visibilité

Motorisation conforme
aux dernières normes antipollution
MITSUBISHI S6S-T
GPL NISSAN TB42

Transmission automatique
à commande électrique 2AV / 1AR


Cabine spacieuse avec tableau de bord
regroupant les informations essentielles
de sécurité et de fonctionnement

Isolation thermique avec dispositif
d'absorption des vibrations
pour réduction du niveau sonore

Direction assistée standard compacte
et facile d'entretien



Genre	Chariot thermique GPL H2000			Chariot thermique Diesel H2000		
Modèle	CPYD40R	CPYD45R	CPYD50R	CPCD40W	CPCD45W	CPCD50W
Capacité nominale (kg)	4000	4500	5000	4000	4500	5000
Centre de charge (mm)	500			500		
Porte-à-faux avant (mm)	570			570		
Hauteur du mât abaissé (mm)	2350			2350		
Levée libre (mm)	150			150		
Hauteur de levage (mm)	3000			3000		
Longueur hors tout (mm)	3090	3110	3157	3090	3110	3157
Largeur hors tout (mm)	1480			1480		
Rayon de braquage (mm)	2720	2740	2785	2720	2740	2785
Marque moteur	NISSAN			MITSUBISHI		
Type moteur	TB42			S6S-T		

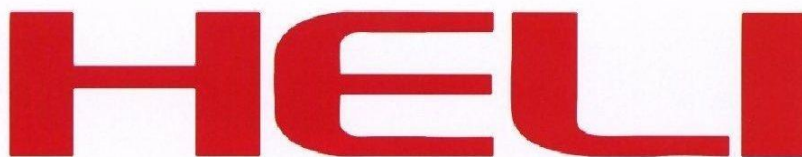

SERIE LOURDE


DE 5000 KG A 10000 KG CDG 600 MM

Isolation phonique et thermique renforcée

Cabine réalisée par méthode d'ergonomie scientifique garantissant un espace important pour le confort de l'opérateur

Dispositif standard positionneur tablier latéral intégré HELI pour placement aisé des fourches

Ensemble châssis , pont et essieu directeur de conception renforcée

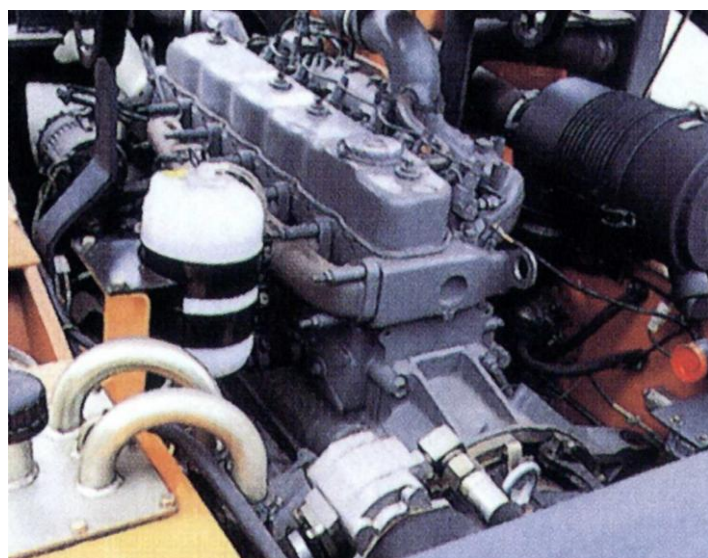


Chariots de la série lourde disponibles en pneumatiques jumelés (gonflables ou pleins)

Motorisation conforme aux dernières normes antipollution
Diesel MITSUBISHI S6S-T (modèles 5T à 7T)
Diesel PERKINS 1104D (modèles 8T et 10T)
GPL NISSAN TB42 (modèles 6T et 7T)

Transmission automatique à commande électrique 2AV / 2AR

Genre	Chariot thermique GPL H2000		Chariot thermique Diesel H2000				
Modèle	CPYD60	CPYD70	CPCD50	CPCD60	CPCD70	CPCD80	CPCD100
Capacité nominale (kg)	6000	7000	5000	6000	7000	8000	10000
Centre de charge (mm)	600		600				
Porte-à-faux avant (mm)	590		590			700	718
Hauteur du mât abaissé (mm)	2500	2625	2500		2625	2700	2850
Levée libre (mm)	200	205	195	200	205	200	210
Hauteur de levage (mm)	3000		3000				
Longueur hors tout (mm)	3515	3580	3440	3515	3580	3940	4260
Largeur hors tout (mm)	1995		1995			2165	2208
Rayon de braquage (mm)	3300	3370	3250	3300	3370	3700	3900
Marque moteur	NISSAN		MITSUBISHI			PERKINS	
Type moteur	TB42		S6S-T			1104D	

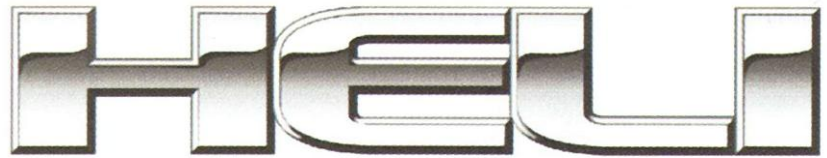

ELECTRIQUE 3 ROUES


DE 1000 KG A 2000 KG

CDG 500 MM



- Unité de traction constituée de 2 moteurs de type asynchrone sans balais
- Double roue directrice arrière diablo
- Mât de levage permettant une visibilité exceptionnelle
- Direction assistée avec différentiel électronique sur les roues avant
- Variateur de traction AC et variateur de pompe DC auto protégés par contrôleur ZAPI
- Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive
- Affichage multitude d'informations avec mot de passe
- Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable.
- Système de freinage multi disques à bain d'huile
- Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe.
- Nouveau type de pompe à faible niveau sonore.
- Nouvelle technologie du signal de charge dynamique détecté dans le système hydraulique
- Eclairage routier avec gyrophare , rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul



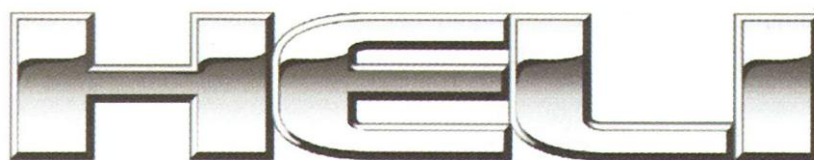


ELECTRIQUE 4 ROUES

DE 1500 KG A 2500 KG

CDG 500 MM



Moteur de traction AC et moteur de pompe AC de type asynchrone sans balais
 Variateur de traction AC et variateur de pompe AC auto protégés par contrôleur DANAHER
 Compteur avec LED et communication multi fonctionnelle interactive
 Affichage multitude d'informations avec mot de passe
 Interface norme CAN BUS pour communication simple et fiable
 Vitesse de conduite et vitesse de levage fermées en contrôle bouclé
 Sécurité pleine puissance, auto freinage sur rampe
 Nouveau type de pompe à faible niveau sonore
 Nouvelle technologie du signal de charge dynamique détecté dans le système hydraulique
 Vitesse de conduite normale/réduite sélectionnée par l'opérateur
 Eclairage routier avec gyrophare , rétroviseurs latéraux et avertisseur sonore de recul

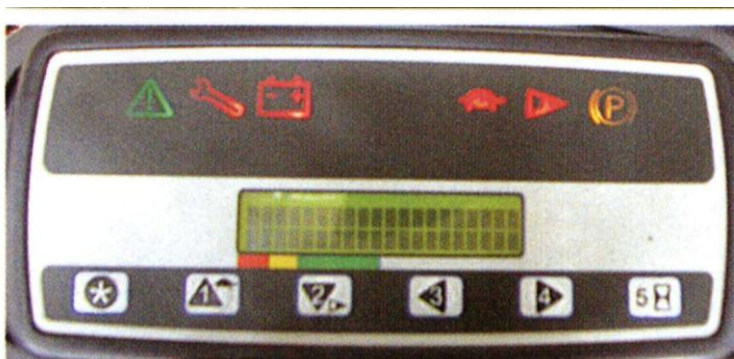

Genre	Chariot électrique 3 roues				Chariot électrique 4 roues				
Modèle	CPD10S	CPD15S	CPD18S	CPD20S	CPD10-J3	CPD15-J3	CPD18-J3	CPD20-J3	CPD25-J3
Capacité nominale (kg)	1000	1500	1750	2000	1000	1500	1750	2000	2500
Centre de charge (mm)	500				500				
Porte-à-faux avant (mm)	339	343	356		421	425	428	483	
Hauteur du mât abaissé (mm)	2080				1995			2000	
Levée libre (mm)	120		130		155				
Hauteur de levage (mm)	3000				3000				
Longueur hors tout (mm)	1784	1788	2016		2125	2130	2160	2398	
Largeur hors tout (mm)	1070		1140		1070			1150	
Rayon de braquage (mm)	1445		1660		1930		1960	2065	
Batterie (V/Ah)	48/420		48/600		48/550			48/700	



www.chariot-heli-France.com

Parc d'Activités - Rue du Fossé de l'Empire - BP58 - 59133 PHALEMPIN

Tél : 03.20.62.95.15 - Fax : 03.20.62.95.10

E-mail : accueil@neopakeurope.com - E-mail : pieces.comptoir@neopakeurope.com

Cachet commercial

Certification CE

ISO 9001

ISO 14001

Les produits et spécifications HELI sont susceptibles d'être modifiés sans préavis

Indications non contractuelles

Mise à jour 2011

Gamme importée et distribuée par Néo Pak'europe

